

DIVA

Brandbeveiligingsoplossing



Gecertificeerde brandbestendigheid

- EN 1047-1 (ECB•S)
S 120 DIS



Gecertificeerde inbraakbestendigheid

- EN 14 450 (ECB•S)
klassen S1 & S2



DIVA

Brandbeveiligingsoplossing

Door de evolutie in de opslag en het beheer van informatie, zijn data media geavanceerder geworden en wijd verspreid. Data media zijn echter nog steeds ongelofelijk gevoelig en kunnen na verloop van tijd onherstelbaar worden beschadigd door de effecten van temperatuur, vocht, stof en licht. Om uw data media te beveiligen tegen deze risico's, heeft Fichet-Bauche het brandbestendige Diva data media programma gecreëerd.

Weet u dat?

Een brand kan een temperatuur van 556 °C halen binnen 5 minuten

Magnetische media worden vernietigd bij temperaturen boven slechts 50 °C en papier ontbrandt bij 170 °C.

Productoverzicht

Het Diva programma kent vijf lichtgewicht, elegant ontworpen modellen, die allemaal een optimale opslagcapaciteit en een brede keuze aan interieuruitrustingen bieden. De kasten zijn, met hun aandruksysteem, centraal gepositioneerde deurgreep en slot, ergonomisch en bieden optimaal gebruiksvriendelijkheid.

Brandbeveiliging

Diva voldoet aan de eisen van de internationaal erkende EN 1047-1 en is gecertificeerd door ECB•S (European Certification Board•Security Systems) in de brandbeveiligingsklasse S 120 DIS die twee uur data media brandbeveiliging aangeeft. Dit garandeert dat uw data media profiteren van het hoogste beveiligingsniveau dat op dit moment beschikbaar is.

Inbraakbeveiliging

Diva kasten zijn op inbraak getest in overeenstemming met de Europese norm EN 14 450 en gecertificeerd door ECB•S in klassen S1 en S2.

Sloten

Diva kasten zijn ontworpen voor het uitrusten met de gepatenteerde mechanische en elektronische sloten van Fichet-Bauche. De sloten, die allemaal A2P/EN 1300 gecertificeerd zijn, kunnen zowel individueel

als in combinatie met een ander slot gemonteerd worden.

De MxB – niveau B/E – is een mechanisch slot met een hoog beveiligingsniveau. Door de innovatieve vorm en het ontwerp van de sleutel, waardoor productie van meer dan 10 miljoen verschillende sleutels mogelijk is, is kopiëren extreem moeilijk. Een blokkeersysteem, dat het verwijderen van de sleutel onmogelijk maakt voordat de deur goed is afgesloten, zorgt voor extra beveiliging.

Het mechanisch Moneo combinatieslot – niveau B/E – staat een paar miljoen codes toe. Zijn "scramble-upon-opening"-functie zorgt ervoor dat de draaiknoppen na elk gebruik automatisch worden teruggedraaid naar 0.

Het elektronische Nectra slot – niveau B/E – genereert meer dan 110 miljoen verschillende codecombinaties en biedt verschillende functionaliteitsniveau's. De standaardversie heeft 1 mastercode en 2-7 gebruikerscodes, blokkering bij verkeerde code, tijdsvertraging en alarm bij gedwongen opening. Dit kan worden uitgebreid met een "auditfunctie" (die tot 500 gebeurtenissen opslaat) en een biometrische digitale vingerafdruklezer.

ENKELVOUDIG SLOT SLOTCOMBINATIES

MxB, Nectra, Moneo

MxB + MxB

MxB + Nectra

MxB + Moneo



MxB



Nectra



Moneo



Interieuruitrustingen

Er is een programma interieuruitrustingen leverbaar voor de Diva data media kasten, zodat u de binnenruimte optimaal kunt gebruiken en kunt inrichten op basis van uw eisen.

◀ *Interieuruitrustingen (van linksboven gezien): Vaste legbord, uittrekbare legbord, uittrekbare legbord met tussenschotten, versterkte legbord voor hangmappen, afsluitbaar compartiment, dubbel afsluitbaar compartiment.*

Brandtestprocedure

Voor de certificering heeft de Diva een vuurproef, thermische schoktest en inslagtest doorstaan. Diva heeft haar exceptionele brandbestendigheid bewezen in overeenstemming met de EN 1047-1 norm. Blootgesteld aan vlammen heter dan 1000°C tijdens de testprocedure, heeft de Diva succesvol data media beveiligd, die zonder beveiliging temperaturen van meer dan 50°C niet overleven.

Vuurtest

Diva is in een oven geplaatst en gedurende twee uur verhit (volgens S 120 DIS) en in overeenstemming met de internationale tijd-temperatuurcurve. Vanaf het moment dat de branders stoppen en de temperatuur in de kast begint te dalen, begint de afkoelperiode. De test is geslaagd wanneer een temperatuur van 170° niet wordt overschreden.

Thermische schok en inslagtest

Eerst wordt de oven verhit tot 1090 °C en wordt er een nieuwe kast in geplaatst voor blootstelling aan de extreme hitte. De oven wordt gedurende 45 minuten tot 1090 °C verhit. Na het uit de oven halen, wordt de kast 9,15 meter van de grond opgehesen en laat men hem vallen in een bed van grind. Daarna volgt een natuurlijke afkoelperiode van 20 minuten, daarna wordt de kast teruggeplaatst in de oven voor nog een extra periode van blootstelling aan hitte, deze keer bij een temperatuur van 840 °C. De laatste afkoelperiode is hetzelfde als bij de vuurtest.

Verificatietest

Na de testfase worden de producten geanalyseerd door het testlaboratorium, zodat kan worden gecontroleerd dat zij overeenkomen met de vóór de test geleverde technische tekeningen.

Fichet-Bauche technologie

Diva kasten maken gebruik van de meest recente vuurbestendigheidstechnologie. Dankzij het gebruikte materiaal, het ontwerp van de afdichtingen en hun "mono-blok" constructie, garanderen de Diva kasten een stabiel temperatuur- en vochtigheidsniveau voor het veilig bewaren van uw data media.

- Een vuurbestendige composietmateriaal met de naam Mirium, gepatenteerd door Fichet-Bauche, levert een extra lichte en verbeterde thermische isolatie. Door de versterkte celstructuur biedt dit materiaal een opmerkelijke mechanische integriteit bij inslagbelastingen.
- De afdichtingen van de kast zijn uitgerust met verschillende afdichtingsniveau's zodat het indringen van vlammen, hete gassen, stof en vocht voorkomen wordt.
- Het gegalvaniseerde staal biedt bescherming tegen corrosie.

Fichet-Bauche garantie

Fichet-Bauche producten zijn ontworpen en geproduceerd conform aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen en ISO 14000 voor milieumanagementsystemen.

Vuurtest



Uit de oven halen van de kast




Inslagtest



DIVA

Technische specificaties

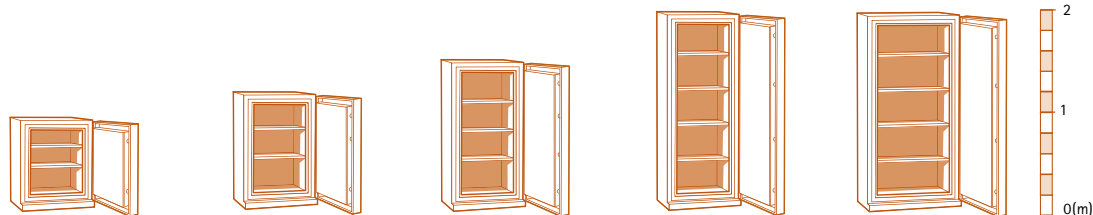

Afmetingen (mm)	Diva 100	Diva 150	Diva 250	Diva 350	Diva 650
Externe hoogte	920	1200	1480	1950	1950
Externe breedte	750	750	750	750	1050
Externe diepte	790	790	790	790	850
Externe breedte (deur 120° geopend)	1280	1280	1280	1280	1741
Externe diepte (deur 90° geopend)	1360	1360	1360	1360	1734
Interne hoogte	570	850	1130	1575	1575
Interne breedte	490	490	490	490	780
Interne diepte	400	400	400	400	460
Volume interieur (liter)	112	167	220	310	565
Gewicht (kg)	315	395	495	650	865

Interieuruitrustingen en opties (H x B x D in mm)	Diva 100	Diva 150	Diva 250	Diva 350	Diva 650
Verstelbare legbord	17 x 474 x 395	17 x 474 x 395	17 x 474 x 395	17 x 474 x 395	17 x 764 x 445
Uittrekbare legbord	70 x 440 x 374	70 x 440 x 374	70 x 440 x 374	70 x 440 x 374	70 x 730 x 444
Uittrekbare legbord met tussenschotten	70 x 434 x 392	70 x 434 x 392	70 x 434 x 392	70 x 434 x 392	70 x 724 x 452
Versterkte legbord voor hangmappen	26 x 474 x 380	26 x 474 x 380	26 x 474 x 380	26 x 474 x 380	26 x 764 x 445
Afsluitbaar compartiment	254 x 440 x 325	254 x 440 x 325	254 x 440 x 325	254 x 440 x 325	-
Afsluitbaar dubbel compartiment	-	-	-	-	254 x 440 x 355

Bevestigingskit voor wandverankering of vloerverankering zijn leverbaar voor alle modellen.

Capaciteit	Afmetingen	Diva 100		Diva 150		Diva 250		Diva 350		Diva 650	
	H x B x D in mm	Aantal rijen	Totale capaciteit	Aantal rijen	Totale capaciteit	Aantal rijen	Totale capaciteit	Aantal rijen	Totale capaciteit	Aantal rijen	Totale capaciteit
CD/DVD	142 x 124 x 10	4	468	6	702	8	936	12	1404	12	2700
DLT/LTO tapes	110 x 112 x 30	4	192	7	336	9	432	13	624	13	1222



Atelier Boonen

Erkend Fichet-Bauche verdeler in Brussel

Fichet-Bauche Diva

Verkoop, levering en plaatsing door onze eigen techniekers, in Brussel en in heel België. Dienst na verkoop, openen van kluizen, herstelling en wijziging van combinaties door ons eigen atelier.

Contact

Atelier Boonen SPRL/BV
Prinsesstraat 10, 1080 Brussel
info@atelierboonen.be
www.fichet.be · www.atelierboonen.be
BTW BE 0838 112 662